

## Шлифование и резание

Для профессиональных результатов.



Отрезная система Diamant

122

Угловые шлифовальные машинки

126

Шлифовальная система Diamant

125

Оснастка для УШМ

132

05



## Отрезная и шлифовальная система Diamant

Точность и отсутствие пыли.



### Работа без пыли!

Отрезная и шлифовальная система обеспечивает надёжный отвод пыли при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Теперь Вам не придётся долго убирать стройплощадку, а её безупречная чистота приятно удивит Вашего заказчика!

### Точность благодаря шине-направляющей!

Отрезная система может применяться с шиной-направляющей PROTOOL. Система Diamant открывает новые горизонты, которые были недостижимы с обычным кожухом для удаления пыли. Теперь предельно точное разрезание материала любого размера – не проблема!

### Максимальная безопасность для здоровья!

При резании или шлифовании минеральных материалов всегда образуется много вредной пыли. Пыль вредна не только для окружающей среды, но и для здоровья. PROTOOL помогает не только бережно относиться к природе, но и защищает самое главное – Ваше здоровье!





**Простое врезание.**  
Функция врезания позволяет начинать пропил в любом месте заготовки.



**Всё под контролем.**  
Поворотная рукоятка с оптимальным расположением переключателя обеспечивает удобство и безопасность работы.



**Хороший обзор.**  
Смотровое окошко обеспечивает постоянный обзор линии разметки и пропила. Это облегчает резание и гарантирует неизменное качество работы.



**Комплексное решение для шлифования и резания.**

# Отрезная система Diamant

## Работа без пыли.



**НОВИНКА!**



**Кожух для удаления пыли при резании**  
**DCC-AGP 125**  
Номер для заказа 763 726



**Шина-направляющая GRP**  
см. оснастка ISP/SSP, CSP  
С. 145, 157

### Отрезная система DSC-AGP 125

#### Отрезная система с глубиной пропила до 27 мм

- Благодаря системе удаления пыли – концентрация пыли снижается до минимума.
- Шина-направляющая PROTOOL позволяет производить пропилы с величайшей точностью.
- Смотровое окошко позволяет производить точные пропилы, обеспечивая отличный обзор линии разметки и пропила.

- Функция врезания позволяет начинать пропил в любом месте заготовки.
- Поверхность не повреждается благодаря роликам, обеспечивающим надёжное и лёгкое ведение по заготовке.



Технические данные	DSC-AGP 125
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов хол. хода	11 000 об/мин
Глубина пропила	27 мм
Глуб.проп.на шине-направ.	23 мм
Ø шлифовального круга	125 мм
Расстояние сбоку	32 мм
Расстояние спереди	78 мм
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	2,2/4,1 кг
Номер для заказа	764 986

#### Комплект поставки:

угловая шлифовальная машина AGP 125-14 D, кожух для удаления пыли DCC-AGP 125, шлифовальный круг DIA ALL-D 125 Premium, в системнере.

### Комплекты



#### Комплект поставки DSC-AGP 125 GRP:

как DSC-AGP 125, дополнительно с шиной-направляющей GRP 800/2.  
Номер для заказа 764 989



#### Комплект поставки DSC-AGP 125 VCP:

как DSC-AGP 125, дополнительно с шиной-направляющей GRP 800/2, пылеудаляющим аппаратом VCP 260 E-L AC.  
Номер для заказа 765 097



**НОВИНКА!**



**Резиновый уплотнитель DR-DCC-AGP 230**  
Номер для заказа 766 308

**Кожух для удаления пыли при резании DCC-AGP 230**  
Номер для заказа 763 728

**Шина-направляющая GRP**  
см. оснастка ISP/SSP, CSP C. 145, 157

## Отрезная система DSC-AGP 230

### Отрезная система с глубиной пропила до 63 мм

- Благодаря системе удаления пыли пылевая нагрузка снижается до минимума.
- Шина-направляющая PROTOOL позволяет производить пропилы с высочайшей точностью.
- Смотровое окно позволяет производить точные пропилы, обеспечивая обзор разметки и места резки.

- Функция врезания позволяет начинать пропил в любом месте заготовки.
- Поверхность не повреждается благодаря роликам, обеспечивающим надёжное и лёгкое ведение по заготовке.
- Поворотная рукоятка с оптимально расположенным переключателем обеспечивает удобство и безопасность работы.



Технические данные	DSC-AGP 230
Потребляемая мощность	2 600 Вт
Число оборотов хол. хода	6 500 об/мин
Глубина пропила	63 мм
Глуб.проп.на шине-направ.	59 мм
Ø шлифовального круга	230 мм
Расстояние сбоку	35 мм
Расстояние спереди	85 мм
Ø разёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	3,2/8,9 кг
Номер для заказа	764 987

### Комплект поставки:

угловая шлифовальная машина AGP 230-26 R, кожух для удаления пыли DCC-AGP 230, шлифовальный круг DIA ALL-D 230 Premium, в системнере.

## Комплекты




**Комплект поставки DSC-AGP 230 GRP:**  
как DSC-AGP 230, дополнительно с шиной-направляющей GRP 800/2.  
Номер для заказа 764 990



**Комплект поставки DSC-AGP 230 VCP:**  
как DSC-AGP 230, дополнительно с шиной-направляющей GRP 800/2, пылеудаляющим аппаратом VCP 260 E-L AC.  
Номер для заказа 765 100

# Отрезная система Diamant

## Оснастка

Отрезные круги Diamant для AGP 125, AGP 230		Наименование	Размеры	Тип	Ø 125	Ø 230	Номер для заказа
 <p><b>Алмазные отрезные круги</b></p> <p><b>Allround</b> очень хорошо подходит для бетонных изделий, бетонной плитки, облицовочного камня, черепицы, кирпичной кладки, бесшовных полов, песчаника, силикатного кирпича.</p> <p><b>Бетон</b> очень хорошо подходит для бетонной брусчатки, армированного бетона, бетонных изделий, бетонной плитки.</p> <p><b>Premium</b> Высококачественная обработка, большой ресурс и максимальная производительность.</p> <p><b>Standard</b> Оптимальное соотношение цены и качества в сочетании с высокой производительностью и большим ресурсом.</p>	1	1. <b>Алмазный круг Allround Premium</b>	D 125/22,2 мм D 230/22,2 мм	All-D 125 Premium All-D 230 Premium	●	●	764 991 764 992
	2	2. <b>Алмазный круг Allround Standard</b>	D 125/22,2 мм D 230/22,2 мм	All-D 125 Standard All-D 230 Standard	●	●	764 993 764 994
	3	3. <b>Алмазный круг Beton Premium</b>	D 125/22,2 мм D 230/22,2 мм	C-D 125 Premium C-D 230 Premium	●	●	764 995 764 996
	4	4. <b>Алмазный круг Beton Standard</b>	D 125/22,2 мм D 230/22,2 мм	C-D 125 Standard C-D 230 Standard	●	●	764 997 764 998
	5	5. <b>Алмазный круг для разделки швов</b>	D 125/22,2 мм	MJ-D 125 Premium	●		765 261
	6	6. <b>Алмазный круг для резания кафеля</b>	D 125/22,2 мм	TL-D 125 Premium	●		765 260



# Шлифовальная система Diamant

## Работа без пыли.



Шлифование и резание

05



**НОВИНКА!**

### Система для шлифования DSG-AGP 125

#### Компактная угловая шлифовальная машина для работы без пыли

- Щёточный фланец для эффективного пылеудаления.
- Система FastFix для простого и быстрого монтажа и демонтажа кожуха.
- Сдвижная часть для работы рядом с кромкой.
- Идеально подходит для шлифования минеральных материалов без пыли.
- Регулировка скорости под обрабатываемый материал.



Технические данные	DSG-AGP 125
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов хол. хода	3 500 - 11 000 об/мин
Ø шлифовального круга	130/125 мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса кожуха/системы	0,38/2,7 кг
Номер для заказа	764 988

#### Комплект поставки:

угловая шлифовальная машина AGP 125-14 DE, кожух для удаления пыли DCG-AGP 125, защитный кожух, в кейсе.



**Кожух для удаления пыли DCG-AGP 125**  
Номер для заказа 763 727



**Щёточный фланец BC-DCG AGP 125**  
Номер для заказа 765 103



**Алмазные шлифовальные круги**  
см. оснастка RGP 130-16 E С. 69



#### Система для шлифования.

DSG-AGP 125 PROTOOL – компактная система для беспыльного шлифования. С её помощью можно выровнять поверхность, удалять ЛКП, бетон, клей и штукатурку, а также подготавливать поверхности для нанесения новых покрытий. Откидная передняя часть позволяет обрабатывать кромки.

Информацию по шлифовальной системе RGP 130 Вы найдёте, начиная со страницы 66.




# Мощный и долговечный инструмент для профессионалов!

Эффективность благодаря современной технологии.




## Сравнение с другими инструментами: долговечность в жёстких условиях

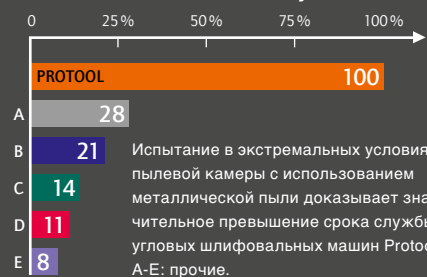

## Долговечность!

Перегрев, короткое замыкание при соприкосновении с металлом и минеральной пылью, а также перегрузки – это не для нас. Новое поколение инструментов PROTOOL характеризуется гораздо более долгим сроком службы благодаря специально разработанным мерам по увеличению ресурса двигателя:

- Бронированная обмотка
- Защитная сетка XP
- Защитные колпачки на всех штекерных соединениях статора
- Электронные компоненты

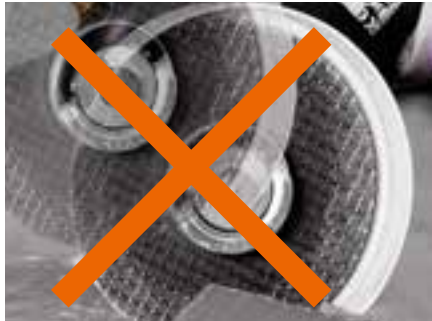

### Уникальное 5-кратное действие:

#### Электронная схема.

**Constant Electronic:** Постоянная частота вращения при нагрузке обеспечивает стабильно высокую производительность.

**Плавный пуск:** постепенное увеличение частоты вращения после запуска обеспечивает максимальную безопасность и комфорт.

#### Система контроля температуры:

Постоянный контроль рабочей температуры позволяет увеличить срок службы.

**Система KICK BACK STOP:** Отключает машинку при блокировке круга и повышает безопасность.

**Защита от повторного пуска:** Для обеспечения безопасности оператора после возобновления подачи напряжения он сам должен включить машину.



### Удобство.

Мощные двуручные шлифовальные машины снабжены системой быстрой перестановки защитного кожуха. Потяните за рычаг – поверните защитный кожух – защёлкните рычаг – и готово!



### Замена шлифовальных и отрезных кругов без инструмента.

Замена кругов производится теперь быстрее и намного удобнее. Просто нажмите на кнопку блокировки шпинделя и разблокируйте быстрозажимную гайку FastFix. Ключ не требуется. Просто отверните гайку. Быстрозажимные гайки FastFix разработаны PROTOOL как для компактных одноручных угловых шлифмашин, так и для мощных двуручных.



### Автоматическая балансировка: снижение вибрации – повышение производительности и срока службы.

Уменьшение вибрации повышает эффективность работы. Отрезные и шлифовальные круги не теряют контакт с обрабатываемой поверхностью, при этом абразив равномерно снимает материал. Работа выполняется на 30% быстрее. Одновременно, за счёт уменьшения ча-

стоты ударов, ощутимо увеличивается срок службы кругов. Расход снижается на 35%. Это – выгодно! Меньше толчков и ударов, ощущаемых оператором. Ощутимо снижается нагрузка на суставы кистей и плеч. Наш активный вклад в предотвращение т. н. синдрома Рено (синдрома «белых пальцев»). Дополнительный плюс: уменьшается нагрузка на подшипники и редуктор маши-

ны, увеличивается долговечность, снижаются расходы на ремонт. В угловых шлифовальных машинах стальная втулка с прецизионными стальными шариками размещается под абразивным кругом. У УШМ с автоматической балансировкой добавляется аббревиатура «АВ».

# Угловая шлифовальная машинка

## Выдающаяся мощь.



### AGP 125-12 D

#### Мощная шлифовальная машина в классе 1.200 Вт

- Высокое качество шлифовки под нагрузкой благодаря Constant-Electronic с тахогенератором.
- Долгий срок службы за счёт бронированной обмотки статора, ХР-защиты на якоре и контроля температуры.
- Адаптация к разным рабочим положениям благодаря регулируемому съёмному защитному кожуху.
- Комфорт благодаря дополнительной рукоятке «VIBRASTOP».

#### Комплект поставки:

Быстрозажимная гайка FastFix, доп. рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух.



Технические данные	AGP 125-12 D
Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов хол. хода	10 500 об/мин
Ø шлифовального круга	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,3 кг
№ для заказа в коробке	633 963

### AGP 125-14 D/DE

#### Компактная и мощная с регулировкой числа оборотов и без неё.

- Долгий срок службы за счёт бронированной обмотки статора, ХР-защиты на якоре и контроля температуры.
- Адаптация к разным рабочим положениям благодаря регулируемому съёмному защитному кожуху.
- Простая и быстрая замена кругов без инструментов с использованием блокировки шпинделя и быстрозажимной гайки FastFix.
- Комфорт благодаря «VIBRASTOP».
- AGP 125-14 DE с регулир. чис. обор.

#### Комплект поставки:

Быстрозажимная гайка FastFix, доп. рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух.



Технические данные	AGP 125-14 D/DE
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число обор. хол.хода	11 000/3 500 - 11 000 об/мин
Ø шлифовального круга	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,3 кг
№ для заказа в коробке	633 965/633 967

### AGP 125-12 D SET BAU/SET METALL

Идеальное решение проблем для строительных работ и работ по металлу

#### Комплект поставки AGP 125-12 D строительный:

как для AGP 125-12 D, 1 алм. круг Universal, 1 алм. круг Ceramic, 1 защ. очки, в кейсе.

#### Комплект поставки AGP 125-12 D SET METALL:

AGP 125-12 D, дополнительно 5 отрезных кругов для металла, 2 шлифовальных круга, 1 лепестковый абразивный круг, 1 щётка чашеобразная со скрутками, 1 защитные очки, в кейсе.



Технические данные	SET BAU/METALL
Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов хол. хода	10 500 об/мин
Ø шлифовального круга	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,3 кг
№ для заказа в кейсе	633 972/633 971





### AGP 150-14 DE

**Компактность, мощность, возможность регулировки скорости, максимальный комфорт**

- Долгий срок службы благодаря бронированной обмотке статора, XP-защите на якоре и контролю температуры.
- Адаптация к разным рабочим положениям благодаря регулируемому съёмному защитному кожуху.
- Простая и быстрая замена абразивных кругов благодаря блокировке шпинделя и гайке FastFix.
- Комфорт благодаря рукоятке «VIBRASTOP» и автобалансировке.

**Комплект поставки:**

Быстрозажимная гайка FastFix, доп. рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух.



Технические данные	AGP 150-14 DE
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов хол. хода	3 500 - 10 000 об/мин
Ø шлифовального круга	150 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,5 кг
№ для заказа в коробке	633 970

### AGP 150-16 D/AB FastFix

**Класс 150 с автоматической балансировкой и без неё**

- Безопасная и неутомительная работа.
- Высокая производительность двигателя мощностью 1.600 Вт.
- Долгий срок службы благодаря бронированной обмотке статора, XP-защите на якоре и контролю температуры.
- Комфорт благодаря рукоятке «VIBRASTOP», гасящей вибрацию, и автобалансировке (только модели с AB).

**Комплект поставки:**

Доп. рукоят. «VIBRASTOP», защ. кожух AGP 150-16 D AB FF с гайкой FastFix.



Технические данные	AGP 150-16 D/D AB FF
Потребляемая мощность	1 600 Вт
Число оборотов хол. хода	9 000 об/мин
Ø шлифовального круга	150 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	3,0/3,2 кг
№ для заказа в коробке	638 852/638 850

### AGP 115-14 DEQ SET MALER

**Комплект SET MALER для малярных работ в системнере с набором оснастки**

**Комплект поставки AGP 115-14 DEQ для малярных работ:**

AGP 115-14 DEQ с 1 отрез. кругом по алмаз. отрез. кругом по бетону (изготовлены методом спекания), 1 шлиф. тарелкой FastFix, абразив. кругами P50 и P80 (по 3 шт.), 1 чашеобразной щёткой Inox со скрутками и 1 защит. очками, в системнере.



Технические данные	AGP 115-14 DEQ SET MALER
Потребляемая мощность	1 400 Вт
Число оборотов хол. хода	3 500 - 11 000 об/мин
Ø шлифовального круга	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	2,3 кг
№ для заказа в системнере	636 151



# Угловые шлифовальные машинки

## Бескомпромиссная мощь.



### AGP 230-22 FastFix/AB FastFix

#### Мощная угловая шлифовальная машина для строительных работ

- Мощный двигатель (2.200 Вт) для стабильной работы и большой запас мощности при шлифовании и резании в сложных условиях.
- Плавный пуск при включении машинки.
- Быстрая смена инструмента без ключей с блокировкой шпинделя и быстрозажимной гайкой FastFix.
- Адаптация к разным рабочим положениям благодаря быстрой перестановке защитного кожуха.
- На 50 % меньше вибрации благодаря
- автобалансировке (модели с АВ).

#### Комплект поставки:

Быстрозажимная гайка FastFix, доп. рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух.



Технические данные	AGP 230-22 FF/AB FF
Потребляемая мощность	2 200 Вт
Число оборотов хол. хода	6 500 об/мин
Ø шлифовального круга	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	5,6/5,8 кг
№ для заказа в коробке	636 372/636 373

### AGP 230-26 FastFix/AB FastFix

#### Мощный инструмент с супермощным двигателем (2.600 Вт)

- Мощный электродвигатель эффективно защищён от пыли благодаря новой конструкции.
- Плавный пуск – защита от рывков при включении машины.
- Быстрая и простая смена рабочего инструмента без ключей – с использованием блокировки шпинделя и быстрозажимной гайки FastFix.
- Простая адаптация к разным рабочим положениям благодаря быстрой перестановке защитного кожуха.
- На 50 % меньше вибрации благодаря автобалансировке (модели с АВ).

#### Комплект поставки:

Быстрозажимная гайка FastFix, доп. рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух.



Технические данные	AGP 230-26 FF/AB FF
Потребляемая мощность	2 600 Вт
Число оборотов хол. хода	6 500 об/мин
Ø шлифовального круга	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	5,7/5,9 кг
№ для заказа в коробке	635 171/635 172

### AGP 230-26 FastFix SET

#### Комплексное решение проблем для строительных работ

- Отрезной круг Diamant Allround Standard. Для сухой работы по твёрдому бетону, пенобетону, силикатному твёрдому кирпичу, клинкеру, композитным камням, строительному кирпичу, облицовочному камню, базальту ...
- Мобильность, компактность и доступность – преимущества использования макси-систейнера.

#### Комплект поставки AGP 230-26

#### FastFix SET:

AGP 230-26 FF с быстрозажим. гайкой FastFix, отрез. кругом Diamant Allround Standard, доп. рукояткой VIBRASTOP, защит. кожухом, макси-систейнером.



Технические данные	AGP 230-26 FastFix SET
Потребляемая мощность	2 600 Вт
Число оборотов хол. хода	6 500 об/мин
Ø шлифовального круга	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	5,7 кг
№ для заказа в макси-систейнере	636 375



**НОВИНКА!**

**AGP 230-26 R**

**Мощный инструмент с поворотной рукояткой**

- Машина идеально подходит к кожуху для удаления пыли отрезной системы PROTOOL.
- Ролики обеспечивают надёжное, плавное ведение по заготовке и предотвращают повреждение поверхности.
- Мощный электродвигатель эффективно защищён от пыли благодаря новой конструкции.

- Плавный пуск – защита от рывков при включении машины.
- Простая адаптация к разным рабочим положениям благодаря быстрой перестановке защитного кожуха.



**Всё под контролем.**

Ролики обеспечивают надёжное, плавное ведение по заготовке и предотвращают повреждение поверхности.



Технические данные	AGP 230-26 R
Потребляемая мощность	2 600 Вт
Число оборотов хол. хода	6 500 об/мин
Ø шлифовального круга	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Масса	5,7 кг
№ для заказа в коробке	764 520

**Комплект поставки:**

Дополнительная рукоятка «VIBRASTOP», защитный кожух

# Оснастка для УШМ

Шлифовальная тарелка		Наименование	Размеры	Тип	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 230	Номер для заказа
 <p>Для применения фибровых кругов.</p>	 	1. <b>Шлифовальная тарелка FastFix</b>	D 115/M14 D 125/M14	DP 115-M14 FastFix DP 125-M14 FastFix	●	●	●		615 001 628 619
		2. <b>Шлифовальная тарелка с затяжной гайкой</b>	D 115/M14 D 125/M14	DP-FD 115-M14 DP-FD 125-M14	●	●	●		614 073 614 383

Лепестковые абразивные круги		Наименование	Размеры	Тип	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 230	Номер для заказа
 <p>Обработка металла. Для стали, нержавеющей стали, чугуна, стального листа.</p>		1. <b>Лепестковый абразивный круг циркон-корунд</b>	D 115/22,2 Зернистость P40	SW 115/40	●				614 076
			D 115/22,2 Зернистость P60	SW 115/60	●				614 077
			D 115/22,2 Зернистость P80	SW 115/80	●				614 078
			D 125/22,2 Зернистость P40	SW 125/40		●			614 177
			D 125/22,2 Зернистость P60	SW 125/60		●			614 178
			D 125/22,2 Зернистость P80	SW 125/80		●			614 179

Шлифовальные круги		Наименование	Размеры	Тип	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 230	Номер для заказа
 <p>Обработка металла. Для стали, сварочных швов, чугуна.</p>		1. <b>Шлифовальный круг для стали, выпуклый</b>	D 125/22,2/6 мм D 150/22,2/6 мм D 230/22,2/6 мм	GM 125x6 GM 150x6 GM 230x6		●	●	●	614 119 614 120 614 066

Отрезные круги для металла		Наименование	Размеры	Тип	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 230	Номер для заказа
 <p>Обработка металла. Для обычной стали, нерж. стали, лист. стали, тонкостен. профилей.</p>		1. <b>Отрезной круг для стали, плоский</b>	D 115/22,2/1 мм D 125/22,2/1 мм D 115/22,2/2 мм D 125/22,2/2 мм D 150/22,2/2 мм D 230/22,2/2 мм	CM 115x1 INOX CM 125x1 INOX CM 115x2 CM 125x2 CM 150x2 CM 230x2	●	●	●	●	619 583 618 584 614 067 614 170 614 171 614 069

Отрезные круги для камня		Наименование	Размеры	Тип	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 230	Номер для заказа
 <p>Обработка камня. Для камня, кирпича, бетона, пористого бетона, голландской черепицы.</p>		1. <b>Отрезной круг для камня, плоский</b>	D 115/22,2/3 мм D 125/22,2/3 мм D 230/22,2/3 мм	CS 115x3 CS 125x3 CS 230x3	●	●		●	614 125 614 126 614 072



Металлические щётки	Наименование	Размеры	Тип						Номер для заказа	
				Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230		
 <p>Обработка металла. Для чистки нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине и кислоте, а также для цветных металлов.</p>		1. Чашеобразная щётка со скрутками	D 65/0,5/M14 D 65/0,5/M14 D 80/0,5/M14 D 100/0,3/M14	KCB 65/M14 KCB 65/M14-INOX KCB 80/M14 KCB 100/M14	●	●	●			614 052 614 053 614 055 614 056
		2. Чашеобразная щётка со скрутками	D 75/0,3/M14	CCB 75/M14		●	●			614 057
		3. Дискообразная щётка со скрутками	D 115/0,5/22,2 D 150/0,5/22,2 D 178/0,5/22,2	KDB 115/22,2 KDB 150/22,2 KDB 178/22,2	●	●	●			614 058 614 059 614 060
		4. Конусообразная щётка со скрутками	D 100/0,5/M14 D 115/0,5/M14	КТВ 100/M14 КТВ 115/M14	●	●	●			614 061 614 062
		5. Конусообразная щётка волнистая структура	D 100/0,3/M14	СТВ 100/M14	●	●	●			614 063

Оснастка	Наименование	Размеры	Тип						Номер для заказа
				Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	
	1. Защитный кожух для резания	для AGP 125	CC-AGP 125		●				779 763
	Защитный кожух для резания	для AGP 150-14	CC-AGP 150-14			●			779 764
	Защитный кожух для резания	для AGP 150-16	CC-AGP 150-16			●			779 765
	Защитный кожух для резания	для AGP 230	CC-AGP 230					●	779 766
	2. Фланец	Задняя фланцевая гайка	BF-AGP 22,2	●	●	●	●	●	592 130
	3. Фланец	Верхняя фланцевая гайка	UF - AGP M14	●	●	●	●	●	591 572
	4. Торцовый ключ	для фланцевой гайки	KF-AGP	●	●	●	●	●	619 743
	5. Быстрозажимная гайка	для кругов D 115-150 мм	FastFix D 115 - 150 M14	●	●	●			614 201
	6. Быстрозажимная гайка	для кругов D 180-230 мм	FastFix D 180 - 230 M14			●	●	●	614 202
	7.9. Дополнительная рукоятка		AH-M8	●	●	●			775 634
8. Дополнительная рукоятка		AH-M8 VIBRASTOP	●	●	●			624 530	
9. Дополнительная рукоятка		AH-M14				●	●	775 635	
10. Дополнительная рукоятка		AH-M14 VIBRASTOP				●	●	632 885	